


PAPIER PEINT




Info + Règle des 3 lés

Selon cette règle reconnue par la CAPEB, le poseur a **3 lés** pour vérifier la qualité et la conformité du produit. Il peut alors faire valoir la garantie d'usine. A partir du 4^{ème} lé posé, le poseur devient seul responsable du chantier.

1 Dimensions standard des rouleaux

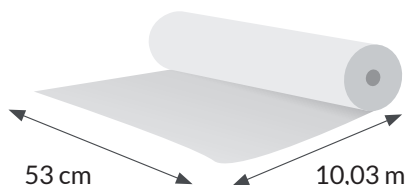

2 Règle du calcul du nombre de rouleaux

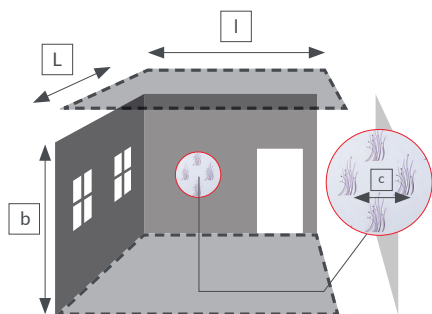

Pour les murs :

$$(c+b) \times d / a$$

= nombre de rouleaux nécessaires.

Pour les plafonds :

$$(c+L) \times I / a$$

= nombre de rouleaux nécessaires.

a = la surface d'un rouleau de papier peint.

(5,3m² en taille standard)

b = la hauteur de la pièce.

c = la distance entre deux motifs le cas échéant.

d = le périmètre de la pièce (incluant porte et fenêtres, ce qui garantit une réserve en cas de besoin).

L = la longueur du plafond.

I = la largeur du plafond.

3 Symboles du papier peint

APPLICATION DE LA COLLE



Colle à appliquer au dos du papier peint



Colle à appliquer directement sur le mur



Revêtement préencollé

LAVABILITÉ



Epongeable (chiffon humide)



Lavable : un coup d'éponge humide avec un léger détergent



Lessivable : peut être nettoyé avec un détergent sans solvant



Lessivable à la brosse : résiste aux nettoyages fréquents avec un détergent sans solvant

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE



Résistance satisfaisante



Bonne résistance



Très bonne résistance

DÉPOSE



Décollage traditionnel du papier peint (au mouillé)



Pelable (uniquement pour un vinyle) laisse en place le support papier



Strippable : le papier peint s'enlève intégralement

RACCORD



Sans raccord ou raccord libre



Raccord droit



Raccord sauté



Pose va-et-vient : inverser les lés (sur certaines références d'unis)